

Kvalita materiálu MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Bělové dřevo nažloutle bílé až načervenalé bílé, jádrové dřevo načervenalé hnědé až tmavě červenohnědé. Modřín sibiřský patří k nejcennějším a nejtrvanlivějším druhům mezi jehličnatými druhy dřeva. Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před napadením houbami. Na základě pomalého růstu v chladných regionech je sibiřský modřín tvrdší než evropský. Modřínové dřevo vhodné pro stavbu dřevěné terasy oplývá řadou předností jako je pevnost, pružnost a dá se s ním snadno pracovat.

Hustota dřeva: ca. 650 kg/m³

Uměle sušené na: 16-18%




Vzhled prken MODŘÍN SIBIŘSKÝ v ploše.

Typické znaky dřeva MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Dřevo MODŘÍN SIBIŘSKÝ má své charakteristické znaky, které jsou uvedeny v ilustraci níže. Tyto typické znaky pro MODŘÍN SIBIŘSKÝ nejsou považovány za vady.



Zarostlé suky jsou povoleny

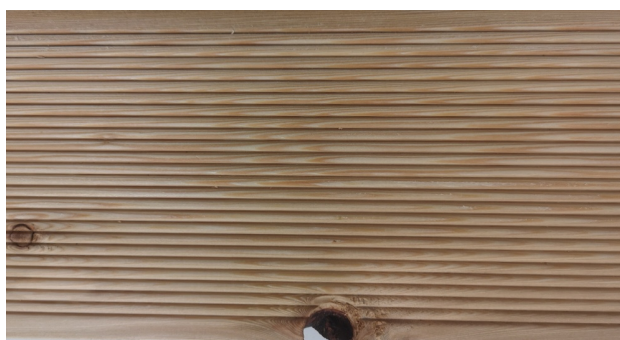

Malé volné suky na hranách jsou povoleny



Křížové suky s malou prasklinou jsou povoleny



Malé volné suky na hranách jsou povoleny



Malé praskliny na povrchu jsou povoleny



Praskliny kolem suků jsou povoleny



Smolníky v ploše jsou povoleny, ronění pryskyřice je přirozené a musí být akceptováno



Kraje prken se zakracují 15-20mm,
odstraňuje se transportní vosk



Malé praskliny na povrchu jsou povoleny



Prohnutí prken je přípustné (zvášť u délek nad 3m), prkna se rovnají pomocí terasových svěrek, stahovacích pásů a klíčů nebo kontra klínů

Poznámka: Celková dodávka může obsahovat do 3% obsahu balení , nestandardní vady profilů.

Kotvení dřeva MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Modřín je obzvláště citlivý na železo, a aby se zabránilo místům od rzi, doporučujeme připevňovací prostředky pouze z ušlechtilé oceli. Vždy předvrtávejte otvory pro vruty, aby se zabránilo praskání materiálu. Použití samořezných vrutů bez předvrtání není doporučeno.

Skladování dřeva

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu shodnými s venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva

Nátěr a barva

Dřevo bez povrchové úpravy je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo terasovým olejem. Pigmenty, které jsou obsaženy v tomto nátěru nezpůsobí žádnou výraznou změnu původní barvy, naopak odstín se ještě více zdůrazní a dřevo je tak navíc chráněno před UV paprsky, které mají na šednutí dřeva největší vliv. Konce prken ošetřete výrobkem OSMO vosk na řezné hrany.



Ing.Pavel Krobot - KP INTERIERY , provozovatel e-shopu www.tropickedreviny.cz